




GÜNSTIG

2812T

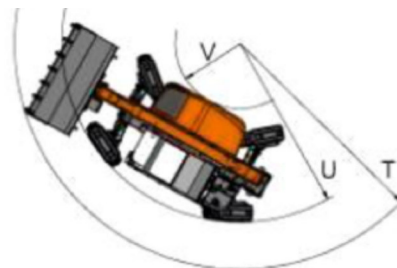

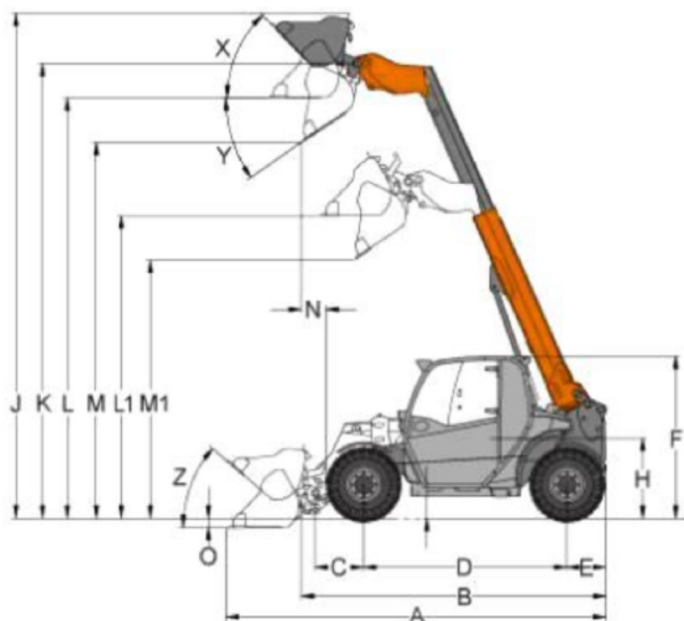

A	Długość	3944 mm
B	Długość (bez łyżki)	2991 mm
C	Środek osi do sworznia obrotowego łyżki	450 mm
D	Rozstaw osi	1922 mm
E	Tylny zwis	427 mm
F	Wysokość do górnej części kabiny	1995 mm
H	Wysokość siedzenia	978 mm
J	Całkowita wysokość robocza	5280 mm
K	Wysokość obrotu łyżki (maks.)	4537 mm
L1	Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu	2949 mm
L	Wysokość załadunku przy wysuniętym ramieniu	4163 mm
M1	Wysokość wyładunku przy złożonym ramieniu	2415 mm
M	Wysokość wyładunku przy wysuniętym ramieniu	3630 mm
N	Odległość robocza dla M	557 mm
O	Głębokość kopania	91 mm
P	Całkowita szerokość	1564 mm
Q	Rozstaw kół	1235 mm
S	Prześwit	235 mm
T	Maksymalny promień zewnętrzny	3506 mm
U	Promień na zewnętrznej krawędzi	2695 mm
V	Promień skrętu wewnętrzny	951 mm
X	Kąt nachylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia	52°
Y	Kąt wyładunku (maks.)	31°
Z	Kąt nachylenia (na ziemi)	44°

Specyfikacja

- Całkowita waga: 2750 kg
- Wymiary transportowe: 3944×1564×1995 mm
- Pojemność łyżki: 0.4 m³ (1700 mm)
- Widły 900 mm
- Nominalne obciążenie: 1250 kg
- Maksymalna wysokość wyładunku: 3630 mm
- Wysokość podnoszenia: 4163 mm
- Standardowe opony: 10.0/75-15.3

Silnik

- Model: PERKINS 403J-11T
- Prędkość jazdy: 0-20 km/h
- Bezpośredni wtrysk, chłodzony wodą, Euro5
- Moc znamionowa: 18.4 kW
- Prędkość znamionowa: 2800 obr./min



Możliwość ruchu w trzech kierunkach daje większą swobodę działania. Automatyczny system parkowania. System ostrzegania o przeciążeniu. Automatyczny, elektryczny zawór główny. Siłowniki wyposażone w zawór równoważący zapobiegający opadaniu ramienia lub przesuwaniu maszyny na skutek cofania oleju.

