


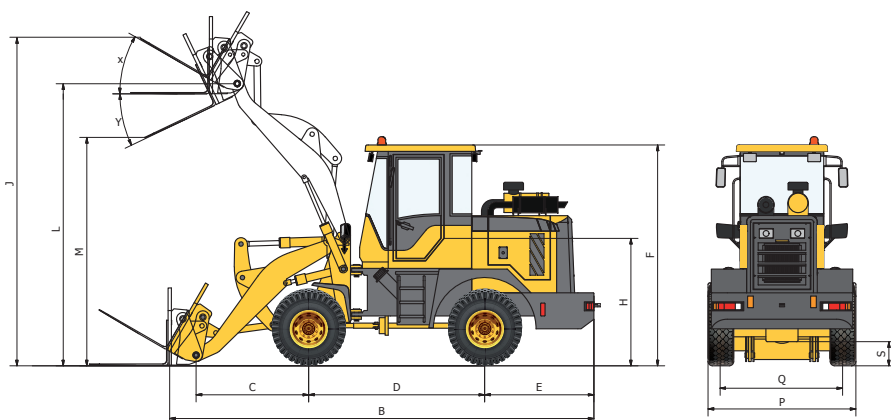

B	Długość całkowita	3260 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	790 mm
D	Rozstaw osi	1480 mm
E	Występ tylnej części	990 mm
F	Wysokość kabiny	2300 mm
H	Wysokość fotela	1200 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	1600 mm
L	Wysokość przeładunku	2450 mm
J	Całkowita wysokość robocza	3200 mm
P	Szerokość	1290 mm
Q	Rozstaw kół	1000 mm
S	Prześwit	160 mm
X	Kąt zamknięcia	45°
Y	Maksymalny kąt wysypu	45°

Specyfikacja Günstig 906	Masa całkowita	1800 kg (bez osprzętu)
	Prędkość maksymalna	15 km/h
	Pojemność łyżki	0,3 m³
	Maks. wysokość wysypu	1630 mm
	Ładowność	800 kg (łyżka) 530 kg (widły)
Silnik	Model	KUBOTA D1105
	Moc silnika	18,2 kW (25 KM)
	Typ	Trzycylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ napędu	Hydrostatyczny, Powershift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	1600 / 3450 mm (wew./zewn.)
	Prześwit	160 mm
Opony	Standardowe opony	26x12.00-12
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2/1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	

CHARAKTERYSTYKA

Miniładowarka rolnicza Güntig 906 charakteryzuje się kompaktową konstrukcją z nisko umieszczonym środkiem ciężkości i bardzo małym promieniem skrętu.

Ładowarka o wadze 1800 kg ma bardzo dobre osiągi, idealnie nadaje się do pracy w gospodarstwie rolnym.

Główne zalety:

- 3 cylindrowy silnik Kubota o mocy 25 KM
- napęd na 4 koła
- możliwość doposażenia w szybkozłącz hydrauliczne
- szeroka gama osprzętów dodatkowych

GÜNSTIG 906

Ładowarka kołowa
800 kg

