


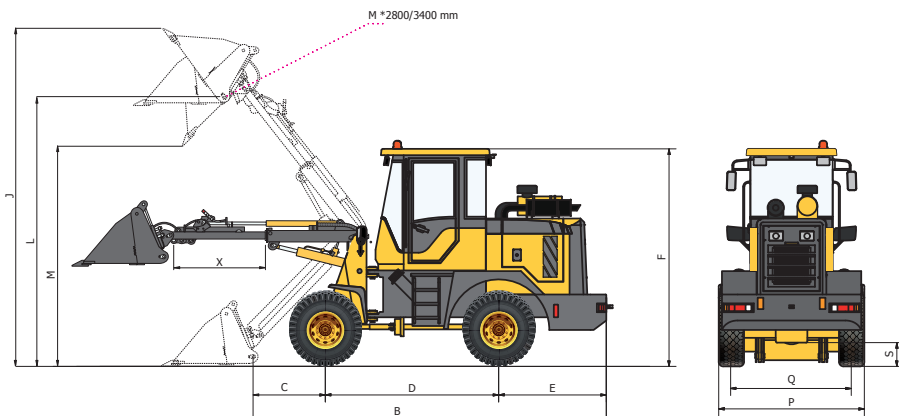

B	Długość całkowita (bez osprzętu)	3260 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	790 mm
D	Rozstaw osi	1480 mm
E	Występ tylnej części	990 mm
F	Wysokość kabiny	2300 mm
H	Wysokość fotela	1200 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	1600/2200 mm
L	Wysokość przeładunku	*3000/3600 mm
J	Całkowita wysokość robocza	**3800/4400 mm
P	Szerokość	1290 mm
Q	Rozstaw kół	1000 mm
S	Prześwit	160 mm
X	Wysuw ramienia	780 mm

*do sworznia, **z łyżką standardową

Specyfikacja Güntig 906T	Masa całkowita	2000 kg (bez osprzętu)
	Prędkość maksymalna	15 km/h
	Pojemność łyżki	0,3 m³
	Maks. wysokość wysypu	1600/2200 mm
	Ładowność	800/480 kg (łyżka) 530/310 kg (widły)
Silnik	Model	KUBOTA V1505
	Moc silnika	18,2 kW (25 KM)
	Typ	Trzycylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ napędu	Hydrostatyczny, Powershift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	1600 / 3450 mm (wew./zewn.)
	Prześwit	160 mm
Opony	Standardowe opony	26x12.00-12
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2/1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	

CHARAKTERYSTYKA

Miniładowarka rolnicza Güntig 906T charakteryzuje się kompaktową konstrukcją z nisko umieszczonym środkiem ciężkości, bardzo małym promieniem skrętu oraz ramieniem teleskopowym.

Ładowarka o wadze 2000 kg ma bardzo dobre osiągi, idealnie nadaje się do pracy w gospodarstwie rolnym.

Główne zalety:

- 3 cylindrowy silnik Kubota o mocy 25 KM
- napęd na 4 koła
- wysuw ramienia
- możliwość doposażenia w szybkozłącz hydrauliczne
- szeroka gama osprzętów dodatkowych

GÜNSTIG 906T

Ładowarka kołowa
800 kg

