


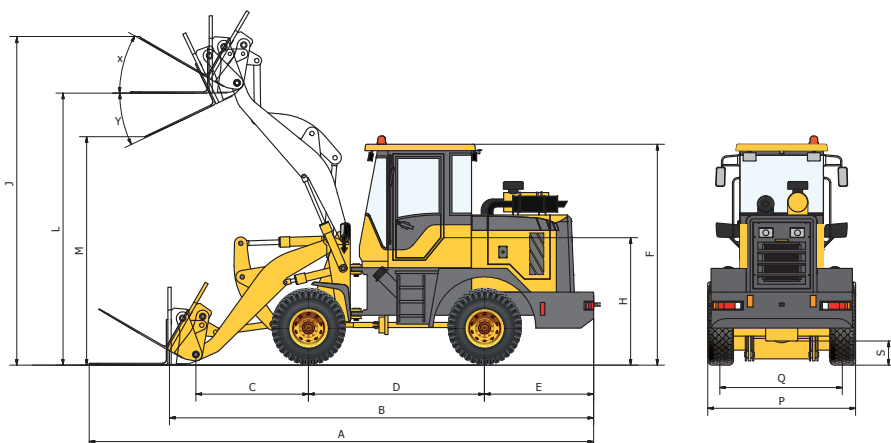

A	długość całkowita z osprzętem (łyżka)	5210 mm
B	długość całkowita	4470 mm
C	środek osi do sworznia osprzętu	1410 mm
D	rozstaw osi	2100 mm
E	występ tylnej części	960 mm
F	wysokość kabiny	2600 mm
H	wysokość fotela	1570 mm
M	maksymalna wysokość wysypu	2800 mm
L	wysokość przeładunku	3200 mm
J	całkowita wysokość robocza	3900 mm
P	szerokość	1800 mm
Q	rozstaw kół	1480 mm
S	prześwit	200 mm
X	kąt zamknięcia	45°
Y	maksymalny kąt wysypu	45°

Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig 916	Masa całkowita (kg)	4000 kg
	Ładowność	1600 kg (na łyżce)
	Pojemność łyżki	0,5 - 0,9 m³
	Maks. wysokość wysypu	2800 mm
	Prędkość	Bieg 1 0-9 km/h Bieg 2 0-28 km/h
Silnik	Model	Xinchai / Yanmar
	Moc silnika	37 kW (50 kM) / 2400 obr./min
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	3500 mm
	Prześwit	200 mm
Opony	Standardowe opony	23.5/70-16
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużą kabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/Sd oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.



STEROWANIE

Kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniając optymalną pracę. W zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy przód/tył oraz joystick do sterowania ramieniem i osprzętem.

HAMULCE

Zamontowano hamulce typu suchego wspomagane powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyniszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniając większą żywotność i łatwość obsługi. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

SZYBKOZŁĄCZE

Możliwość wyposażenia ładowarki w szybkozłączce zapewni szybką wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.

GÜNSTIG 916

Ładowarka kołowa
1600 kg

