


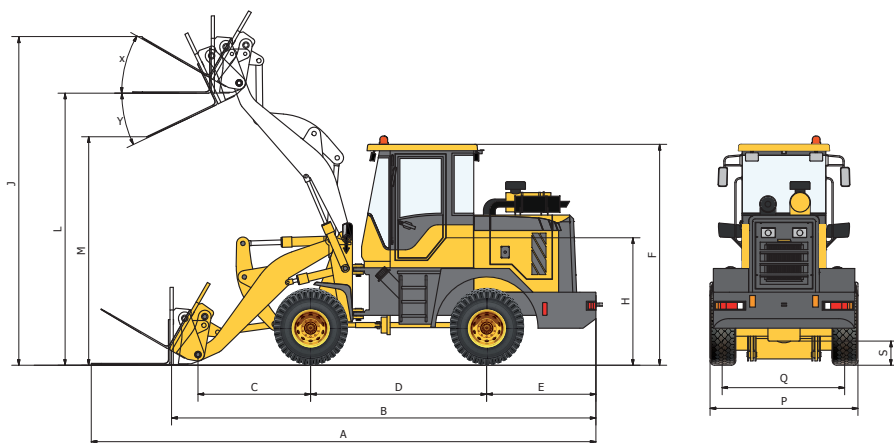

920HR

A	Długość całkowita z osprzętem	-
B	Długość całkowita	6500 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	-
D	Rozstaw osi	-
E	Występ tylnej części	-
F	Wysokość kabiny	2700 mm
H	Wysokość fotela	1650 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	4600 mm
L	Wysokość przeładunku	4950 mm
J	Całkowita wysokość robocza	5500 mm
P	Szerokość	2000 mm
Q	Rozstaw kół	-
S	Prześwit	250 mm
X	Kąt zamknięcia	45°
Y	Maksymalny kąt wysypu	45°

Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig 920HR	Masa całkowita (kg)	5500 kg
	Ładowność	2000 kg
	Pojemność łyżki	1,3 m³
	Maks. wysokość wysypu	4600 mm
	Prędkość	2 biegi przód / 2 biegi tył
Silnik	Model	Yunnei YN38GBZ
	Moc silnika	76 kW (100 KM) / 2400 obr./min
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	-
	Prześwit	250 mm
Opony	Standardowe opony	16/70-20
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
Cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	Wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużą kabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/SD oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.



STEROWANIE

Kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniający optymalną pracę. W zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy przód/tył oraz joystick do sterowania ramieniem i osprzętem.

HAMULCE

Zamontowano hamulce typu suchego wspomagane powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyniszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniając większą żywotność i łatwość obsługi. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

SZYBKOZŁĄCZE

Możliwość wyposażenia ładowarki w szybkozłaczę zapewni szybką wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.

GÜNSTIG 920HR

ŁADOWARKA KOŁOWA
2000 kg

