


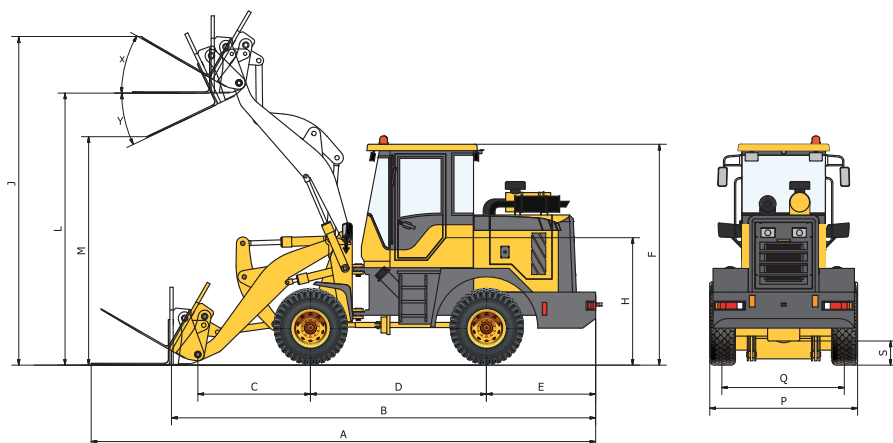

930

A	Długość całkowita z osprzętem	6500 mm
B	Długość całkowita	5710 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	1450 mm
D	Rozstaw osi	2650 mm
E	Występ tylnej części	1500 mm
F	Wysokość kabiny	2950 mm
H	Wysokość fotela	1950 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	3450 mm
L	Wysokość przeładunku	4000 mm
J	Całkowita wysokość robocza	4750 mm
P	Szerokość	2070 mm
Q	Rozstaw kół	1650 mm
S	Prześwit	400 mm
X	Kąt zamknięcia	45°
Y	Maksymalny kąt wysypu	45°

Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig 930	Masa całkowita	6200 kg
	Ładowność	2500 kg
	Pojemność łyżki	1,1 m³
	Maks. wysokość wysypu	3450 mm
	Prędkość	4 biegi przód / 2 biegi tył maks. prędkość 0-35 km/h
Silnik	Model	Cummins 4BTa3
	Moc silnika	74 kw (100kW) / 2200 obr./min
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	4300 mm
	Prześwit	400 mm
Opony	Standardowe opony	16/70-24
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
Hydraulika	Przepływ oleju	138,6 l/min
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	Wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużą kabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/Sd oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.



STEROWANIE

kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniający optymalną pracę. w zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy przód/tył oraz joystick do sterowania ramieniem i osprzętem.

HAMULCE

Zamontowano hamulce typu suchego wspomagane powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyniszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniając większą żywotność i łatwość obsługi. dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

SZYBKOZŁĄCZE

Możliwość wyposażenia ładowarki w szybkozłączce zapewnia szybką wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.

GÜNSTIG 930

ŁADOWARKA KOŁOWA
2500 kg

