


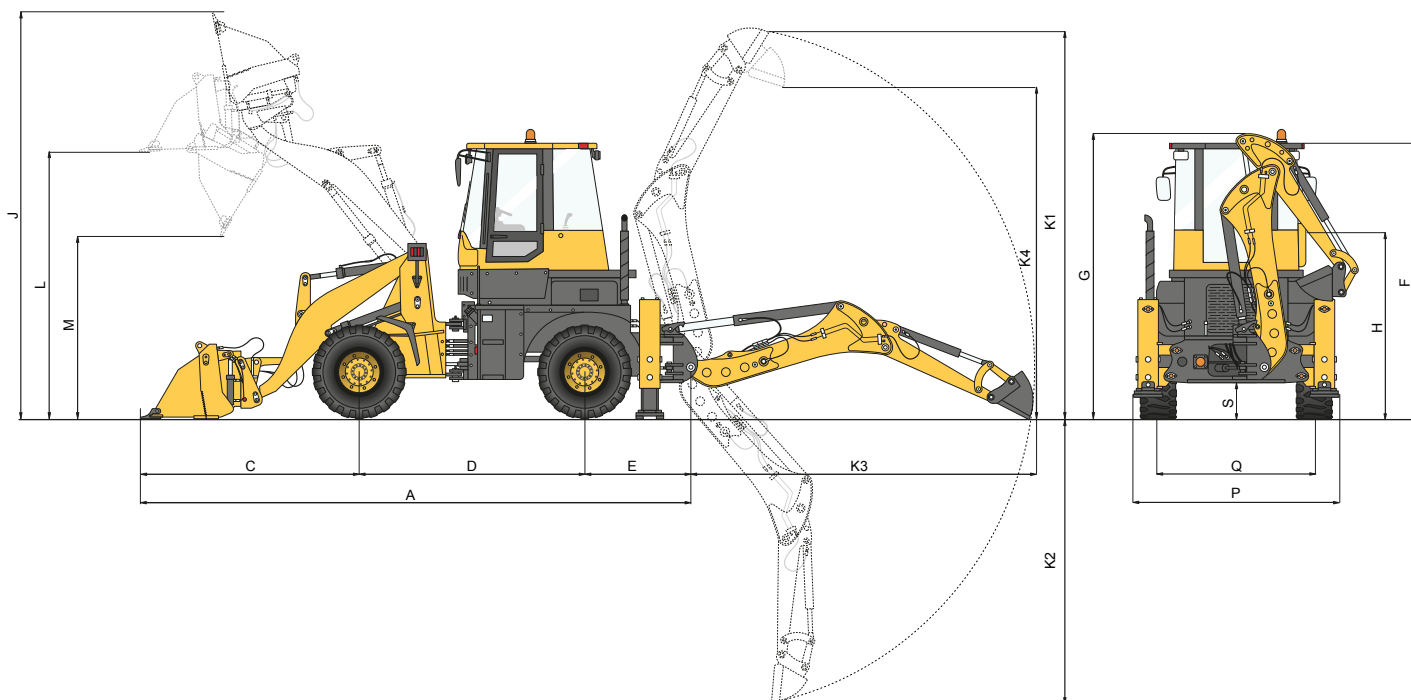

B918

Specyfikacja koparko ładowarki	Masa całkowita	7600 kg
	Ładowność	2200 kg
	Pojemność łyżki	0,9 m³ (przód), 0,03 m³ (tył)
	Maks. wysokość wysypu	3400 mm
	Prędkość	Bieg 1 0-9 km/h Bieg 2 0-28 km/h
Silnik	Model	CUMMINS 4BTC100
	Moc silnika	74 kW (100 KM)
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	5200 mm
	Prześwit	365 mm
Opony	Standardowe opony	16/70-20
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
	Ciśnienie robocze 18~20 MPa Przepływ oleju 63 l/min.	

A	Długość całkowita z osprzętem	6350 mm
C	Długość od środka osi + osprzęt	2550 mm
D	Rozstaw osi	2650 mm
E	Występ tylnej części	1150 mm
F	Wysokość kabiny	3100 mm
G	Wysokość	3350 mm
H	Wysokość fotela	2100 mm
J	Całkowita wysokość robocza	4900 mm
K1	Maksymalny zasięg roboczy	4650 mm
K2	Maksymalna głębokość kopania	3850 mm
K3	Maksymalny zasięg - ramię kopiące poziomo	4800 mm
K4	Maksymalna zasięg kopania	4650 mm
L	Wysokość przeładunku	4000 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	3400 mm
P	Szerokość	2100 mm
Q	Rozstaw kół	1720 mm
S	Prześwit	365 mm

GÜNSTIG B918

KOPARKO ŁADOWARKA
2200 kg

