


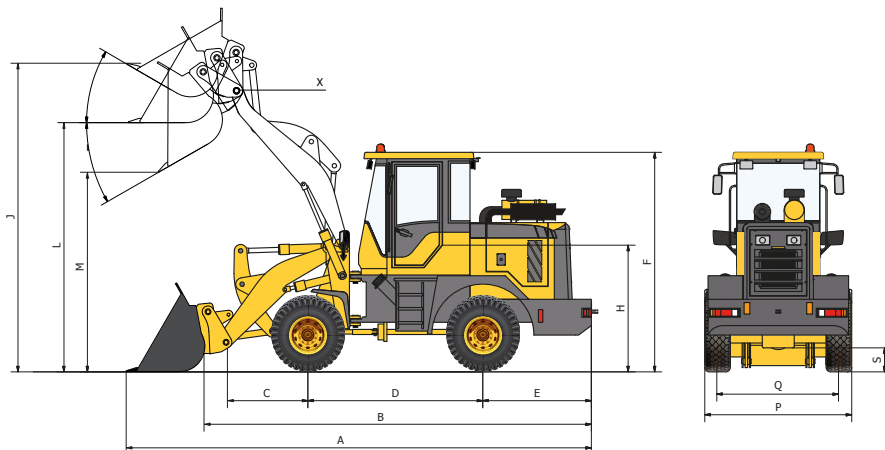

CS908

A	Długość całkowita z osprzętem (łyżka)	4150 mm
B	Długość całkowita	3250 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	650 mm
D	Rozstaw osi	1600 mm
E	Występ tylnej części	1000 mm
F	Wysokość kabiny	2300 mm
H	Wysokość fotela	1330 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	1900 mm
L	Wysokość przeładunku	2500 mm
J	Całkowita wysokość robocza	3300 mm
P	Szerokość	1300 mm
Q	Rozstaw kół	910 mm
S	Prześwit	250 mm
X	Wysokość do sworznia	2750 mm

Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig CS908	Masa całkowita	1800 kg
	Ładowość	800 kg
	Pojemność łyżki	0,3 m³
	Maks. wysokość wysypu	1900 mm
	Prędkość	0-18 km/h
Silnik	Model	Perkins 403J-11 Euro5
	Moc silnika	18,4 kW (25 KM)
	Typ	Trzycylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	3790 mm
	Prześwit	250 mm
Opony	Standardowe opony	31x15.5-15
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
	Maks. siła uciągu 15 kN Maks. siła odspajania 15 kN Maks. zdolność pokonywania wzniesień 30 % Odległość zrzutu 741 mm Ciśnienie robocze układu 16 MPa Ciśnienie robocze jazdy 22 MPa Zbiornik paliwa 14 L Zbiornik oleju hydraulicznego 20 L	

Güntig CS908 znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzeba zwinnej, kompaktowej i niezawodnej maszyny.

W rolnictwie świetnie sprawdza się przy podawaniu paszy, pracy w oborach czy transporcie beł, nawozów i worków z ziarnem.

W ogrodnictwie i szkółkach roślin umożliwia sprawne przemieszczanie ziemi, donic, palet oraz materiałów sypkich – zarówno w tunelach foliowych, jak i w szklarniach czy na otwartej przestrzeni.

Chętnie wykorzystywana jest również przez firmy brukarskie i budowlane, gdzie wspomaga rozładunek palet, przygotowanie terenu czy transport kruszywa.

**Cena netto
wersji podstawowej**

zapytaj dealera

*konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GÜNSTIG CS908

Ładowarka kołowa
800 kg

