




Typ		H30 4x4	H35 4x4
Napęd		diesel	diesel
Udźwig nominalny (kg)		3000 kg	3500 kg
Środek ciężkości (mm)		500 mm	500 mm
Waga wózka (kg)		5800 kg	6000 kg
Rozstaw kół (mm)	S przód	1600 mm	1600 mm
	P tył	1600 mm	1600 mm
L2 Rozstaw osi (mm)		1800 mm	1800 mm
L3 Wysięg przedni (mm)		580 mm	580 mm
L4 Zwis tylni (mm)		850 mm	850 mm
Wymiary (mm)	L1 długość	3230 mm	3230 mm
	W1 szerokość	1900 mm	1900 mm
	H4 wysokość	2200 mm	2200 mm
H3 wolny skok (mm)		0 mm	0 mm
H1 Maksymalne podnoszenie (mm)		3000 mm	3000 mm
H2 Wysokość masztu po złożeniu		2200 mm	2200 mm
Kąt nachylenia masztu (przód/tył) (°)		6°/12°	6°/12°
L5×W×T Rozmiar widel (mm)		1200×120×40	1200×120×40
R1 Min. promień zawracania (mm)		3750 mm	3750 mm
Min. prześwit (mm)	m2 maszt	80 mm	80 mm
	m1 rama	160 mm	160 mm
Wysokość od siedzenia		1120 mm	1120 mm
Rozmiar opon przód/tył		20.5/70 D16	20.5/70 D16
Prędkość maksymalna		25 km/h	25 km/h

Maszt:	H1	H2	H3
Duplex	3000 mm	2200 mm	0 mm
Triplex	4400 mm	2280 mm	1470 mm

Silnik:			
Xinchai	A498BT1	36,8 kW	diesel
Yanmar	4TNV98	53,0 kW	diesel

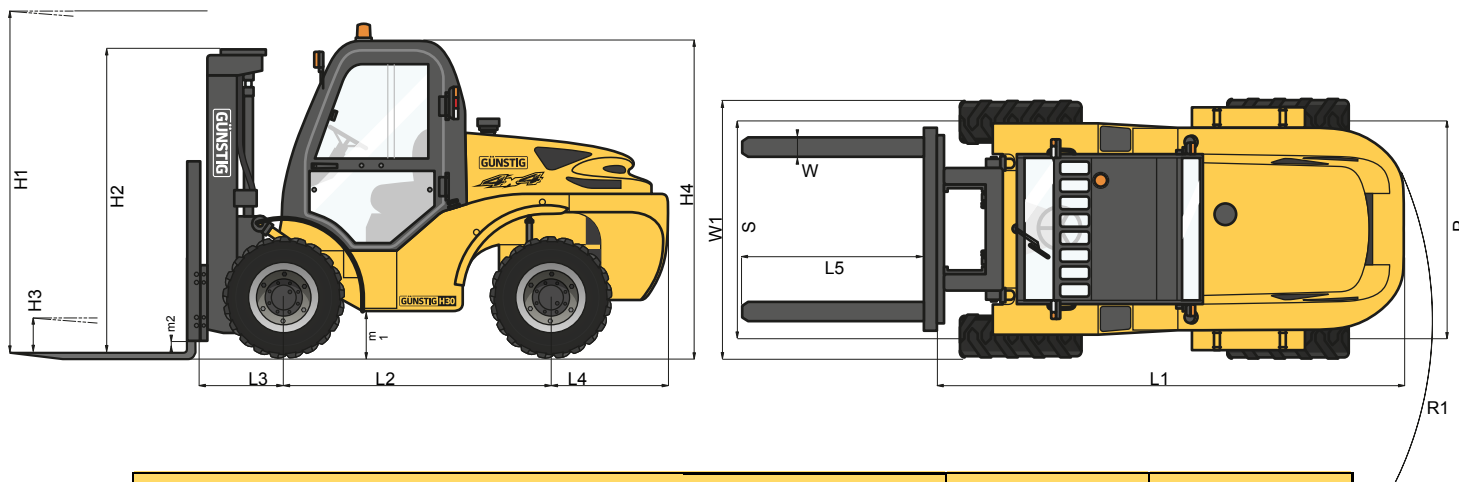

EDDI Complex D.Dudys Sp.K.
 ul. Krakowska 98a, 32-650 Kęty
 tel. 33 845 55 46, fax 33 484 18 56
www.eddi.com.pl, serwis@eddi.com.pl

Specifications and design are subject to change without prior notice.
 Machines shown may not include optional accessories

GÜNSTIG



GÜNSTIG H30
GÜNSTIG H35

