


GÜNSTIG



POdnośniki nożycowe napęd elektryczny

- Wysuwana platforma (balkonik)
- Jazda na pełnej wysokości
- Opony niebrudzące
- Napęd 2WD
- Automatyczny układ hamulcowy
- Awaryjny system opuszczania
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Pokładowy system diagnostyczny
- Czujnik przechyłu z alarmem
- Wszystkie alarmy ruchu
- Klakson
- Licznik godzin
- Wsporniki bezpieczeństwa
- Kleszenie na wózek widłowy
- Ochrona ładowarki
- Sygnalizator świetlny
- Składane poręcze
- Automatywna ochrona przed wybojami

GÜNSTIG

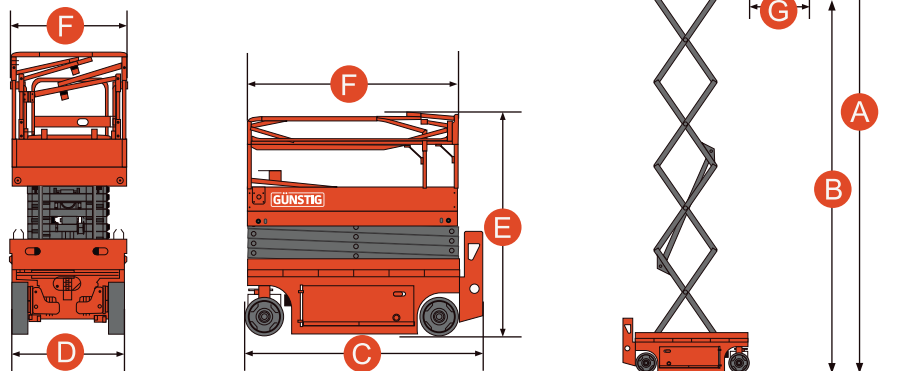

SPECYFIKACJA PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWYCH

		GÜNSTIG					
Model			0608SP	0810NP	1012	1214	1416
Udźwig	kg		230	230	320	320	230
Obciążenie na wysuniętej platformie	kg		113	113	113	113	113
Maksymalna ilość osób			2				
Wysokość robocza	A	m	7,8	10	12	13,8	15,7
Wysokość platformy	B	m	5,8	8	10	11,8	13,7
Długość	C	mm	1860	2480		2850	
Szerokość	D	mm	768	820	1190		1250
Wysokość (z barierkami)		mm	2180	2320	2450	2570	2635
Wysokość (transportowa)	E	mm	1840	1990	1910	2030	2100
Wymiary platformy (długość x szerokość)	F	mm	1670x740	2270x810	2270x1120		2640x1120
Wysuwana platforma	G	mm	900				
Prześwit		mm	83	100			
Prześwit (rozłożona)		mm	16	19			
Rozstaw kół		mm	1085	1895			2230
Promień skrętu (wewnętrzny)		m	0				
Promień skrętu (zewnętrzny)		m	1,64	2,2			2,7
Silnik podnoszenia	V/Kw		24/3,3			24/4,5	
Prędkość jazdy	Km/h		3,5				
Prędkość jazdy (rozłożona)	Km/h		0,8				
Prędkość podnoszenia / opuszczania	sek.		20/20	30/25	60/40	60/50	82/60
Bateria	V / Ah		4x6/190	4x6/210	4x6/210	4x6/225	4x12/135
Ładowarka	V / A		24/25				
Pokonywanie wzniesień	%		25				
Dopuszczalne nachylenie	°		2/3	1,5/3			
Opony	mm		305x100	381x127			
Waga	kg		1460	2260	2640	2980	3600
Gwarancja			12	12	12	12	12