


GÜNSTIG

Ładowarka kołowa X620 kg

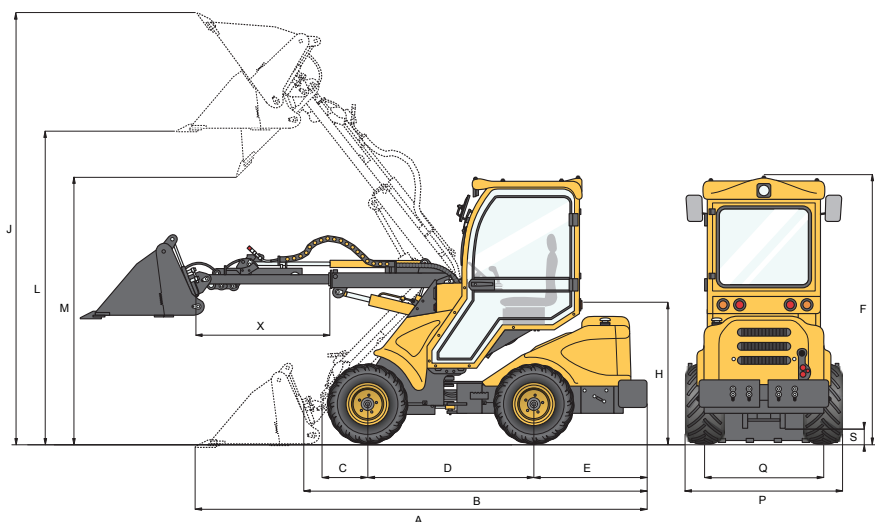

X620

A	Długość całkowita z osprzętem	2900 mm
B	Długość całkowita	2250 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	280 mm
D	Rozstaw osi	1100 mm
E	Występ tylnej części	750 mm
F	Wysokość kabiny	2140 mm
H	Wysokość fotela	1100 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	1720/2200 mm
L	Wysokość przeładunku	2100/2650 mm
J	Całkowita wysokość robocza	3000/3500 mm
P	Szerokość	1000 mm
Q	Rozstaw kół	760 mm
S	Prześwit	200 mm
X	Wysuw ramienia	860 mm

Specyfikacja Günstig X620	Masa całkowita	1100 kg (bez osprzętu)
	Prędkość maksymalna	10 km/h
	Pojemność łyżki	0,3 m³
	Maks. wysokość wysypu	1720 / 2200 mm
	Ładowność	800 kg (łyżka) 500 kg (widły)
Silnik	Model	Yanmar 3TNV76
	Moc silnika	18,7 kW (25 KM)
	Typ	Trzycylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ napędu	Hydrostatyczny, 4WD
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	1980 / 3950 mm (wewn./zewn.)
	Prześwit	200 mm
Opony	Standardowe opony	23x8.5-12
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2/1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła	
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	

KABINA OPERATORA

Ładowarka standardowo wyposażona jest w otwartą kabinę z daszkiem. Opcjonalnie można doposażyć ją w pełną kabinę z ogrzewaniem.

SZYBKOZŁĄCZE

Ładowarka wyposażona jest w szybkozłączne hydrauliczne umożliwiające szybką zmianę osprzętu bez opuszczania kabiny operatora.



*konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GÜNSTIG X620

Ładowarka kołowa
X620 kg

