


GÜNSTIG

Ładowarka kołowa X840 kg

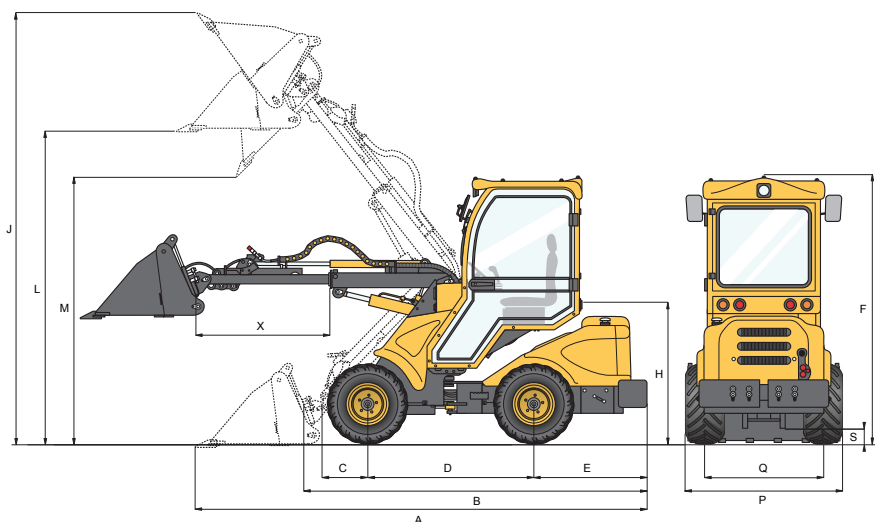

X840

A	Długość całkowita z osprzętem	3700 mm
B	Długość całkowita	2900 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	400 mm
D	Rozstaw osi	1400 mm
E	Występ tylnej części	1000 mm
F	Wysokość kabiny	2200 mm
H	Wysokość fotela	1250 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	1900/2400 mm
L	Wysokość przeładunku	2250/2830 mm
J	Całkowita wysokość robocza	3400/3900 mm
P	Szerokość	1300 mm
Q	Rozstaw kół	960 mm
S	Prześwit	220 mm
X	Wysuw ramienia	1030 mm

Specyfikacja Güntig X840	Masa całkowita	1860 kg (bez osprzętu)
	Prędkość maksymalna	12 km/h
	Pojemność łyżki	0,4 m³
	Maks. wysokość wysypu	2400 / 3150 mm
	Ładowność	1100 kg (łyżka) 850 kg (widły)
Silnik	Model	Kubota V1505-E3B
	Moc silnika	24,5 kW (33 KM)
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ napędu	Hydrostatyczny, 4WD
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	1930 / 4550 mm (wewn./zewn.)
	Prześwit	220 mm
Opony	Standardowe opony	26x12-12
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2/1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła	
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	

KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużąabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem.

SZYBKOZŁĄCZE

Ładowarka wyposażona jest w szybkozłączce hydrauliczne umożliwiające szybką zmianę osprzętu bez opuszczania kabiny operatora.



*konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GÜNSTIG X840

Ładowarka kołowa
X840 kg

