GÜNSTIG

ŁADOWARKA KOŁOWA
1200 kg

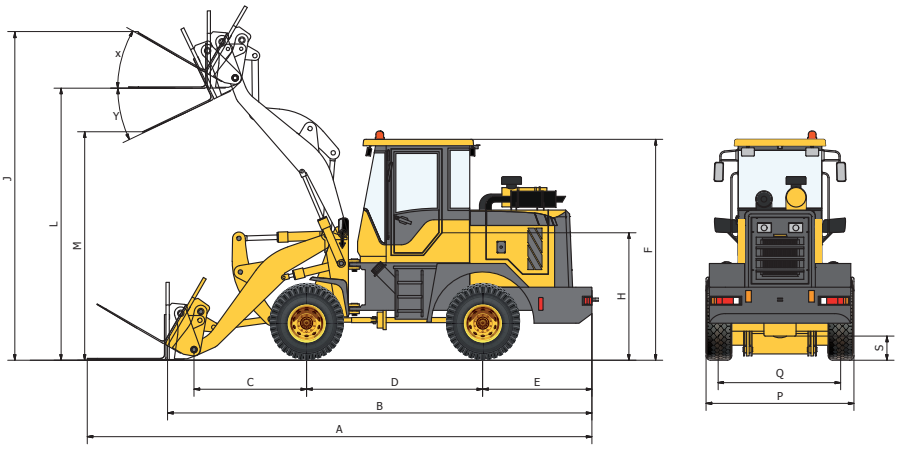

		912
A	Długość całkowita z osprzętem	5230 mm
B	Długość całkowita	4660 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	1150 mm
D	Rozstaw kół	2050 mm
E	Występ tylnej części	1300 mm
F	Wysokość kabiny	2700 mm
H	Wysokość fotela	1570 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	2300 mm
L	Wysokość przeładunku	3200 mm
J	Całkowita wysokość robocza	4000 mm
P	Szerokość	1830 mm
Q	Rozstaw kół	1500 mm
S	Prześwit	200 mm
X	Kąt zamknięcia	45°
Y	Maksymalny kąt wysypu	45°

Specyfikacja ładowarki kołowej Günstig 912	Masa całkowita	3200 kg
	Ładowność	1200 kg
	Pojemność łyżki	0,5 - 0,9 m³
	Maks. wysokość wysypu	2800 mm
	Prędkość	Bieg 1 | 0-9 km/h Bieg 2 | 0-28 km/h
Silnik	Model	CHANGCHAI 4L50B lub XINCHAI A498BT1
	Moc silnika	37 kW (50 KM) / 2400 obr./min
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	3500 mm
	Prześwit	200 mm
Opony	Standardowe opony	20.5-16
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
Cena netto wersji podstawowej	**zapytaj dealera**	Wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

KABINA OPERATORA
Ładowarka wyposażona jest w dużą kabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/SD oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.

STEROWANIE
Kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniający optymalną pracę. W zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy przód/tył oraz joystik do sterowania ramieniem i osprzętem.

HAMULCE
Zamontowano hamulce typu suchego wspomagane powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniając wiekszą żywotność i łatwość obsługi. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

SZYBKOZŁĄCZE
Możliwość wyposażenia ładowarki w szybkozłącze zapewni szybką wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.

*Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GÜNSTIG 912

ŁADOWARKA KOŁOWA
1200 kg